

บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการโดย

ปรับปรุงถนนและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ บริเวณซอยสี่หีบสุขุมวิท 97 หมู่บ้านเอกธานี

บริเวณซอยสี่หีบสุขุมวิท 97 หมู่บ้านเอกธานี ต.สี่หีบ อ.กุดดี่บ จ.ชลบุรี

เทศบาลเมืองสี่หีบ กองช่าง

นายภูษิต วงษ์ภักดี

เมื่อวันที่

๒๖

เดือน

มิหาคม

พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบเลขที่ ๒๐/๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อผิวแอสฟัลติก (จนทิ้ง)	240.00	ม. ²	-	-	10.87	2,608.80	2,608.80	
	- งานบดอัดพื้นดินเดิม	300.00	ม. ²	-	-	43.68	13,104.00	13,104.00	
2	งานลงหินคลุกบดอัดแน่น 0.10 ม.	45.00	ม. ³	500.00	22,500.00	83.44	3,754.80	26,254.80	
3	Prime coat	300.00	ม. ²	20.07	6,021.00	6.63	1,989.00	8,010.00	
4	ปูยางพาราแอสฟัลติกหนา 0.๐5 ม.	300.00	ม. ²	331.00	99,300.00	14.36	4,308.00	103,608.00	
5	วางระบายน้ำด้วยขนาด 0.60 x 0.60 ม. ยาว 82.00 ม.	24.00	ชม.	-	-	600.00	14,400.00	14,400.00	
	- แมตโครเล็ก	8.00	ชม.	-	-	500.00	4,000.00	4,000.00	
	- รถบรรทุก 6 ล้อ แบบพท้าย	2.46	ชม. ³	537.39	1,321.98	99.00	243.54	1,565.52	
	- ทราชพยาบาลรองพื้น								

(นายภูษิต วงษ์ภักดี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูษิต วงษ์ภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญญา ผลิไสว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการโดย

ปรับปรุงถนนและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ บริเวณซอยสี่สิบสี่ทวิต 97 หมู่บ้านเอกธานี/

บริเวณซอยสี่สิบสี่ทวิต 97 หมู่บ้านเอกธานี ด.สี่ทวิต อ.สี่ทวิต จ.ชลบุรี

เทศบาลเมืองสี่ทวิต กองช่าง

นายภูษิต วงษ์ภักดี

เมื่อวันที่ ๑๔

เดือน

สิงหาคม

พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบเลขที่ ๑๘/๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
- คอนกรีตหยาบ		2.46	ม.๓	2,028.04	4,988.98	306.00	752.76	5,741.74	
- คอนกรีต 240 ksc.		18.45	ม.๓	2,102.80	38,796.66	306.00	5,645.70	44,442.36	
- ไม้แบบ		64.00	ม.๒	267.00	17,088.00	-	-	17,088.00	
- ค่าแรงไม้แบบ		192.00	ม.๒	-	-	133.00	25,536.00	25,536.00	
- RB 6 มม.		546.00	ก.ก.	21.98	12,001.08	3.40	1,856.40	13,857.48	
- RB 9 มม.		1,227.00	ก.ก.	21.37	26,230.99	3.40	4,171.80	30,392.79	
- ลวดผูกเหล็ก		59.00	ก.ก.	30.84	1,819.56	-	-	1,819.56	

(นายภูษิต วงษ์ภักดี สุโขทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูษิต วงษ์ภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญญา ผลไสว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการโดย

ปรับปรุงถนนและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ บริเวณซอยสี่ตึกหีบสุขุมวิท 97 หมู่บ้านเอกราณี/

บริเวณซอยสี่ตึกหีบสุขุมวิท 97 หมู่บ้านเอกราณี ต.สี่ตึกหีบ อ.สี่ตึกหีบ จ.ชลบุรี

เทศบาลเมืองสี่ตึกหีบ กองช่าง

นายภูษิต วงษ์ภักดี

เมื่อวันที่ 06

เดือน

สิงหาคม

พ.ศ. 2561

แบบเลขที่ 18/61

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- เหล็ก L 50 x 50 x 4 มม.	164.00	ม.	71.67	11,753.88	38.00	6,232.00	17,985.88	
	- ดินถมข้างรางระบายน้ำ	40.00	ม. ³	150.00	6,000.00	99.00	3,960.00	9,960.00	
	6 ฝั่ตะแกรงเหล็กฉีกราง								
	- เหล็กแบน 2" ขนาด 4 มม.	1,148.00	ม.	97.00	111,356.00	40.00	45,920.00	157,276.00	
	- สลักสนิม	41.00	ม. ³	30.00	1,230.00	35.00	1,435.00	2,665.00	

(นายภูษิต วงษ์ภักดี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญญา ผลโสภา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูษิต วงษ์ภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการโดย

ปรับปรุงถนนและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ บริเวณซอยตัดที่ปทุมวิฑ 97 หมู่บ้านเอกธานี

บริเวณซอยตัดที่ปทุมวิฑ 97 หมู่บ้านเอกธานี ต.ตัดที่ป ๑.ตัดที่ป จ.ชลบุรี

เทศบาลเมืองตัดที่ป กองช่าง

นายภูษิต วงษ์ภักดี

เมื่อวันที่

๕๔

เดือน

สิงหาคม

พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบเลขที่ 18/61


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานวางท่อระบายน้ำและเชื่อมท่อ - ท่อ ก.ส.ล. Ø ๐.40 ม. - บ่อพัก ค.ส.ล. 1.00 x 1.00 x 1.00 ม.	18.00	ท่อน	432.47	7,784.46	140.00	2,520.00	10,304.46	
		1.00	บ่อพัก	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	(เหมา)
	รวม							518,620.39	

←


(นายภูษิต วงษ์ภักดี สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายภูษิต วงษ์ภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

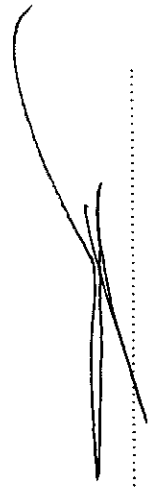

(นายรัชฎา ผลไสว)

กรรมการกำหนดราคากลาง